

Título: PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ DE LA PASSARELLA DE VIANANTS DEL PRAT DE VILANOVA SOBRE LÍNIA FERROVIÀRIA

Importe: 139.979,23€

Administración: AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Fecha: Noviembre 2023

Principales características: Proyecto constructivo de rehabilitación de la pasarela de peatones del Prat de Vilanova sobre la línea ferroviaria


Principales mediciones: Arranque de barandilla metálica 345 ml. – Preparación de superficie de hormigón estructural 948,55 m² - Revestimiento anticarbonatación de hormigón visto 948,55 m² - Barandilla en forma recta de 110 cm de altura 345 ml.



VISTA AERIA (Google Earth)




SITUACIÓ CADASTRE

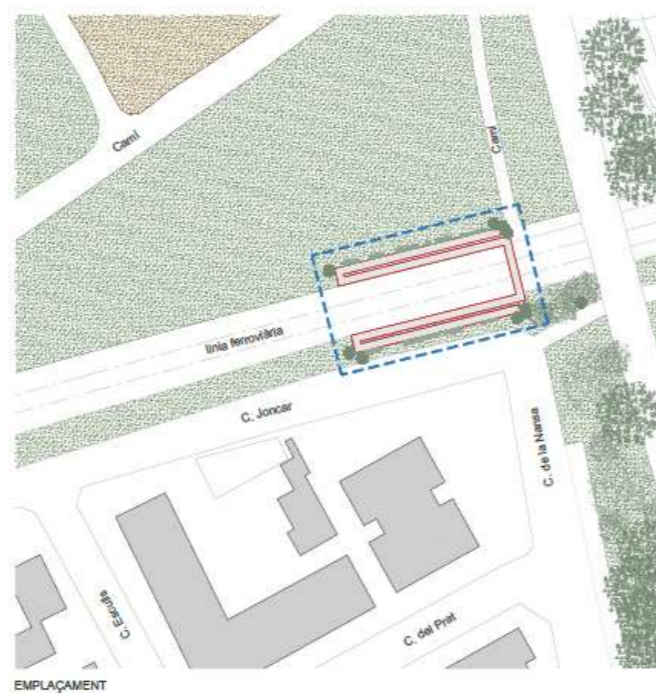


EMPLAÇAMENT

ZONES D'INTERVENCIÓ	
1	Retirada de barana existent i instal·lació de noves baranes d'1,10 m d'alçada formades per tubs d'acer galvanitzat en calent ancorades amb platines a l'estructura de formigó.
2	Retirada de tanques antivandàliques existents i instal·lació de noves tanques antivandàliques segons normativa en l'Annex 1 de l'article 4.6 de la normativa NAP 2-0-0.4 d'ADIF i seguint les especificacions per ADIF.
3	Replicat de les zones afectades en pilars i mènsules fins arribar al formigó sa, neteja de l'oxid de les armadures i es passivaran. Posterior reconstrucció del volum.
4	Enderroc de la capa de compressió existent i sanejat de les plaques alveolars. Posterior realització de nova capa de compressió amb malta electrodosada i potes laterals i formigonat de nova capa de formigó de malta gruix que l'existent + recessos perimetral en zones properes a les vies sobre capa de compressió de 6 cm de gruix.
5	Preparat de la superfície i pintat de tota l'estructura de formigó amb pintura anticarbonatada.
6	Tractament en plaques d'ancoratge de suport de mènsula amb protecció ignífuga i posterior pintat amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant.
7	Desbrossament i neteja de la vegetació que ocupa els accessos a la passarela i qualsevol element vegetal present en l'estructura. Desbrossament de magatzos.
8	Retirada de pedra i recol·locació de senyal de pas per a vianants.

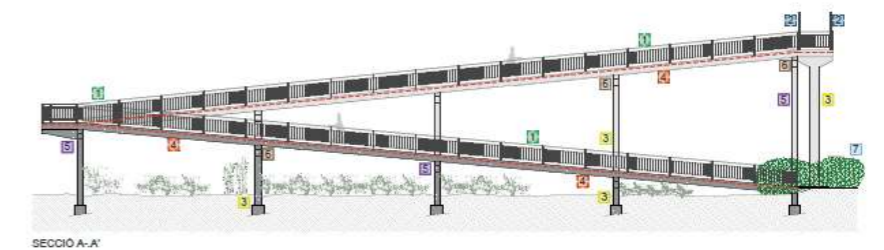

SECCIÓ A-A'

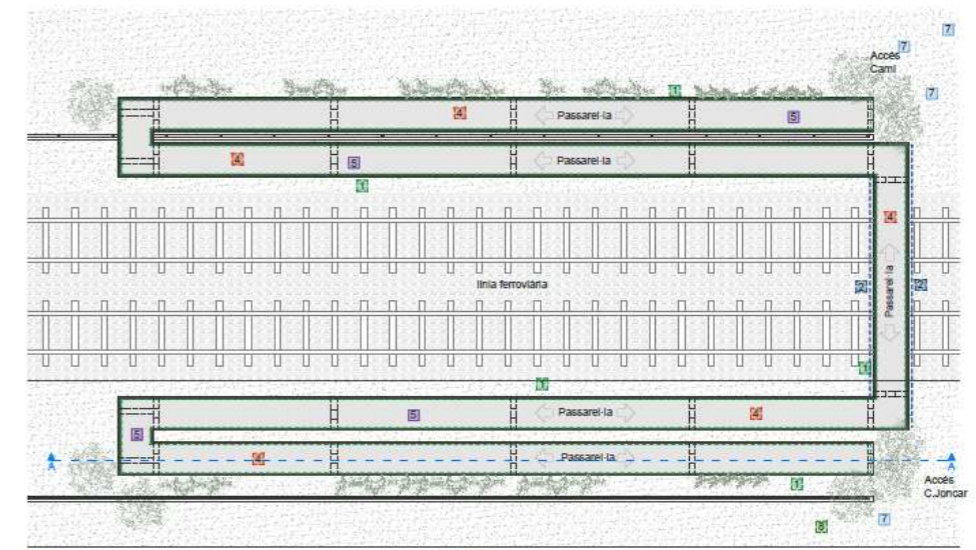

PLANTA

● Zones afectades per treballs nocturns i el tancament antivandàlic

C. JONCAR